



■ Informações importantes sobre os equipamentos Frilux

A escolha do equipamento apropriado:

- Verifique a faixa de temperatura que o produto a ser exposto ou estocado necessita e compare com a indicação contida nos dados técnicos do equipamento.
- O sistema de refrigeração pode ser estático ou por ar forçado, variando o tipo e aplicação de cada equipamento.
- Leve em consideração a temperatura de entrada e o giro dos produtos no equipamento e jamais armazene mercadorias quentes, pois além da demora na refrigeração, também haverá comprometimento dos demais produtos contidos no equipamento.

A utilização correta do equipamento:

- Todos os equipamentos Frilux são produzidos com pino para aterramento, portanto a tomada deverá estar com ligação de fio terra e não ter variação de tensão superior a 10%.
- Nunca ligue mais de um equipamento por tomada, isso poderá causar sobrecarga e aumento do consumo de energia.
- Faça a instalação em local com boa ventilação, longe de fontes de calor, sem incidência direta de raios solares, com uma tensão estável e com potência elétrica em Watts adequada ao equipamento.
- Respeite sempre o limite de estocagem, não forre as prateleiras e nem obstrua as saídas de ar do equipamento.
- Os equipamentos expositores e para estocagem, funcionam melhor quando são abastecidos com produtos previamente refrigerados.
- Nos expositores verticais recomendamos a regulagem dos pés de maneira a deixar uma leve inclinação para trás, isso auxilia o fechamento, escoamento e a vedação das portas;
- Faça uma limpeza periódica no sistema de refrigeração, isso vai proporcionar melhor rendimento, maior durabilidade do equipamento além de uma grande economia de energia.

Obs.: Para maiores esclarecimentos entre em contato conosco, será um prazer ajudar na escolha do equipamento apropriado.

Equipe FRILUX.

site: www.frilux.ind.br
Fone: +55 | 47 | 3642-0101



■ A Frilux

Em sede própria, nova, ampla e moderna com uma área construída de mais de 13.000m², em um terreno de 43.000m², na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina no sul do Brasil, estando estrategicamente próxima as principais cidades, portos e aeroportos do país, e atuando há mais de 17 anos no mercado nacional e a mais de 11 anos no mercado internacional, a Frilux Refrigeração tem se destacado como fornecedora de confiança pelo desenvolvimento de produtos de alta tecnologia e qualidade para seus clientes.




Com uma equipe de profissionais experientes e altamente qualificados no segmento de refrigeração, entre engenheiros, técnicos e designer, alguns com mais de 25 anos de atuação no setor, desenvolvendo um trabalho preciso e coordenado, qualifica a Frilux Refrigeração entre as melhores empresas do país no seu segmento.



Nossa linha de produção possui equipamentos de última geração, modernos e automatizados, que garante o domínio da tecnologia de ponta no processamento de aço, produção, teste e controle de qualidade em nossos produtos, dentre os quais destacamos:

- Linha de processamento de aço totalmente automatizada.
(Fomos a 1ª empresa em nosso segmento a implantar esse equipamento).

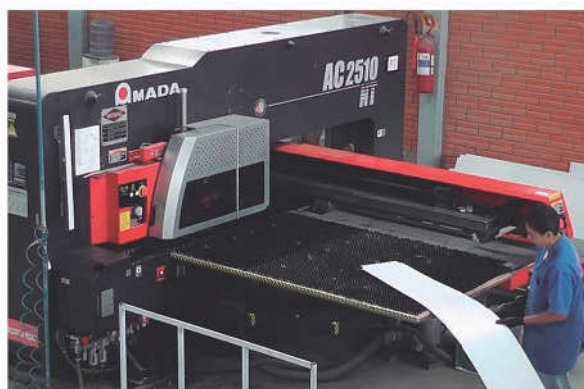

- Puncionadeiras de última geração.
- Laboratório para testes e desenvolvimento com simulação das condições climáticas encontradas em todos os países que atuamos.
- Estação de testes elétricos.
- Estações de vácuo e carga de gás automatizadas.

Nosso negócio:

Oferecer soluções práticas e eficientes em refrigeração comercial.

Nossa missão:

Oferecer tecnologia em equipamentos de refrigeração, atendendo as necessidades do mercado, com segurança e qualidade, agregando valor para nossos parceiros e clientes.





FRILUX INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO

Fone +55 | 47 | 3642.0101

Rodovia Municipal MFR 030 | km 02

Caixa Postal 255 | CEP 89309-899

Mafra | Santa Catarina | Brasil

www.frilux.ind.br



RF-001-S


**Refrigeração e Exposição de Tortas,
Bolos e Sobremesas em Geral**

- 4 lados em vidro duplo baixo emissivo.
- Interno e externo em inox.
- Controlador digital.
- Iluminação interna de Led na cor branca. (Opcional em azul)
- 6 prateleiras giratórias em vidro.
- Refrigeração por ar forçado.
- Rodízios para deslocamento com travas.
- Disponível somente em 220V.
- Opcional: Pés fixos na composição da linha Suprema.

**Refrigeración y Exposición de Tortas,
Pasteles y Dulces en General**

- 4 lados en vidrios doble con baja emisión.
- Interna y externa en acero inoxidable.
- Controlador digital.
- Iluminación interior de Led en color blanco. (Opcional en azul)
- 6 estantes giratorias en vidrio.
- Refrigeración por aire forzado.
- Ruedas para el movimiento con freno.
- Disponible sólo en 220V.
- Opcional: Pies fijos en la composición de la línea Suprema.

■ Cores Disponíveis:


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-001-S	550 litros	650 mm	660 mm	2100 mm	+3 à +12	370 kWh/mês	135 Kg

- SOFISTICAÇÃO
- REQUINTE
- EXCELÊNCIA



- SOFISTICACIÓN
- REFINAMIENTO
- EXCELENCIA

VF-103-S



VF-102-S



VF-105-S



VF-108-S



Exposição de doces, pães e secos em geral

- Iluminação de LED em todos os níveis. (127V ou 220V)
- Revestimento interno e externo inox.
- Prateleiras de Vidro.
- Pés reguláveis.
- Opcional: 3ª Prateleira.
- Vidros temperados e serigrafados.

Exposición de dulces, panes y secos en general

- Iluminación LED en todos los niveles. (115V o 220V)
- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable.
- Estantes en vidrio.
- Pies ajustables.
- Opcional: 3ª Estante.
- Vidrios templados y serigrafados.

■ Cores Disponíveis: Inox



Código	Frente	Lateral	Altura
VF-101-S	650 mm	660 mm	1290 mm
VF-102-S	1000 mm	660 mm	1290 mm
VF-103-S	1500 mm	660 mm	1290 mm
VF-104-S	2000 mm	660 mm	1290 mm
VF-105-S	650 mm	660 mm	1290 mm
VF-106-S	1000 mm	660 mm	1290 mm
VF-107-S	660 mm	660 mm	550 mm
VF-108-S	660 mm	660 mm	1170 mm

RF-301-S



RF-302-S



RF-303-S



RF-304-S


Exposição de produtos refrigerados

- Iluminação de LED em todos os níveis.
- Vidros duplos Low-e.
- Controlador digital.
- Revestimento interno e externo inox.
- Prateleiras de Vidro.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Opcional: 3ª Prateleira.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opcional aquecimento no vidro frontal.

Exposición de productos refrigerados

- Iluminación LED en todos los niveles.
- Vidrios dobles Low-e.
- Controlador digital.
- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable.
- Estantes en vidrio.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Opcional: 3ª Estante.
- Disponible en 115V o 220V.
- Calefacción opcional en lo vidrio delantero.

■ Cores Disponíveis:


Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo
RF-301-S	650 mm	660 mm	1290 mm	+3 à +12	185 kWh/mês
RF-302-S	1000 mm	660 mm	1290 mm	+3 à +12	190 kWh/mês
RF-303-S	1500 mm	660 mm	1290 mm	+3 à +12	260 kWh/mês
RF-304-S	2000 mm	660 mm	1290 mm	+3 à +12	350 kWh/mês

RF-305 - S

Expositor modelo alto

Exposição de produtos refrigerados

- Iluminação de LED em todos os níveis.
- Vidros duplos Low-e.
- Controlador digital.
- Revestimento interno e externo inox.
- Três níveis de prateleiras de vidro.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opcional aquecimento no vidro frontal.

Exposición de productos refrigerados

- Iluminación LED en todos los niveles.
- Vidrios dobles Low-e.
- Controlador digital.
- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable.
- Tres niveles de estantes de vidrio.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115V o 220V.
- Calefacción opcional en lo vidrio delantero.

■ Cores Disponíveis:

Inox



Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo
RF-305-S	1000 mm	660 mm	1600 mm	+3 à +12	205 kWh/mês
RF-306-S	1500 mm	660 mm	1600 mm	+3 à +12	260 kWh/mês


EF-201-S

Exposição de produtos aquecidos

- Iluminação de LED em todos os níveis.
- Revestimento interno e externo inox.
- Prateleira em grade cromada.
- Pés reguláveis.
- Opcional: 3ª Prateleira.
- Vidros temperados e serigrafados.
- Disponível em 127V ou 220V.

Exposición de productos calentados

- Iluminación LED en todos los niveles.
- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable.
- Estante de rejilla cromada.
- Pies ajustables.
- Opcional: 3ª Estante.
- Vidrios templados y serigrafados.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:

Inox



Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura
EF-201-S	650 mm	660 mm	1290 mm	até 65°C
EF-202-S	1000 mm	660 mm	1290 mm	até 65°C
EF-203-S	1500 mm	660 mm	1290 mm	até 65°C
EF-204-S	2000 mm	660 mm	1290 mm	até 65°C

- BELEZA
- PRATICIDADE
- REQUINTE



- BELLEZA
- PRÁCTICO
- REFINAMIENTO



EF-221

Exposição e conservação de produtos aquecidos

- Vidros serigrafados.
- Iluminação de LED.
- Prateleira aramada.
- Bandejas acompanham o produto.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127V e 220V.

Exposición y conservación de productos calentados

- Vidrios Serigrafiados.
- Iluminación en LED.
- Estante de alambre.
- Las bandejas acompañan al producto.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115V e 220V.

■ Cores Disponíveis:



Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Peso
EF-221	09 Bandejas	700 mm	560 mm	1130 mm	até +65°C	35 Kg
EF-222	15 Bandejas	1200 mm	560 mm	1130 mm	até +65°C	53 Kg
EF-223	18 Bandejas	1500 mm	560 mm	1130 mm	até +65°C	63 Kg



VF-124

Exposição de doces, pães e secos em geral

- Vidros serigrafados.
- Iluminação de LED. (127V ou 220V)
- Pés reguláveis.
- Prateleiras de vidro.

VF-122



Exposición de dulces, panes y secos en general

- Vidrios Serigrafiados.
- Iluminación en LED. (115V o 220V)
- Pies ajustables.
- Estantes en vidrios.

■ Cores Disponíveis:



Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
VF-121	1200 mm	560 mm	1130 mm	65 Kg
VF-122	1500 mm	560 mm	1130 mm	70 Kg
VF-123	1750 mm	560 mm	1130 mm	78 Kg
VF-124	700 mm	560 mm	1130 mm	48 Kg
VF-125	550 mm	560 mm	460 mm	31 Kg
VF-126	550 mm	560 mm	1100 mm	42 Kg

RF-321


Refrigeração e Exposição de Frios, Bebidas e Laticínios em Geral

- Vidro Serigrafado.
- Iluminação de LED.
- Pés Reguláveis.
- Prateleira aramada.
- Termostato Mecânico.
- Refrigeração estática com placa. (Duas placas opcionais)
- Disponível nos tamanhos 1200, 1500, 1750 e 2000 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Fiambres, Bebidas y Productos lácteos en general

- Vidrio serigrafado.
- Iluminación en LED.
- Pies ajustables.
- Estante de alambre.
- Termostato mecánico.
- Refrigeración estática con dos placas. (Doble placas optativos).
- Disponible en los tamaños 1200, 1500, 1750 y 2000 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:


RF-327



Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-321	1200 mm	560 mm	1130 mm	0 à +8	161 kWh/mês	65 Kg
RF-323	1500 mm	560 mm	1130 mm	0 à +8	170 kWh/mês	78 Kg
RF-325	1750 mm	560 mm	1130 mm	0 à +8	185 kWh/mês	105 Kg
RF-327	2000 mm	560 mm	1130 mm	0 à +8	200 kWh/mês	120 Kg

RF-344



Refrigeração e Exposição de Bolos, Tortas e Confeitos em Geral

- Vidro Serigrafado.
- Iluminação de LED.
- Prateleira amada.
- Termostato mecânico.
- Pés reguláveis.
- Refrigeração estática com serpentina aletada e tubo na base.
- Disponível nos tamanhos 700, 1200, 1500 e 1750 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Tortas, Pasteles y Dulces en General

- Vidrio serigrafiado.
- Iluminación en LED.
- Estante de alambre.
- Termostato mecánico.
- Pies ajustables.
- Refrigeración estática con serpentina con aleteada y tubo en la base.
- Disponible en los tamaños 700, 1200, 1500 y 1750 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:



Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-341	700 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	185 kWh/mês	65 Kg
RF-342	1200 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	190 kWh/mês	85 Kg
RF-343	1500 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	260 kWh/mês	105 Kg
RF-344	1750 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	300 kWh/mês	120 Kg

RF-352



Refrigeração e Exposição de Bolos, Tortas e Confeitos em Geral

- Vidro Serigrafado.
- Iluminação de LED.
- Prateleira amada.
- Controlador digital.
- Pés reguláveis.
- Refrigeração por ar forçado.
- Disponível nos tamanhos 700, 1200, 1500 e 1750 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Tortas, Pasteles y Dulces en General

- Vidrio serigrafiado.
- Iluminación en LED.
- Estante de alambre.
- Controlador digital.
- Pies ajustables.
- Refrigeración por aire forzado.
- Disponible en los tamaños 700, 1200, 1500 y 1750 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:



Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-351	700 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	185 kWh/mês	65 Kg
RF-352	1200 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	190 kWh/mês	85 Kg
RF-353	1500 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	260 kWh/mês	105 Kg
RF-354	1750 mm	560 mm	1130 mm	+1 à +10	300 kWh/mês	120 Kg

VF-008-F


Exposição e Armazenamento de Pães e Biscoitos

- Iluminação em LED. (127V ou 220V)
- Pés reguláveis.
- Gavetão para pães.
- Estrutura total em MDF.
- Disponível nos tamanhos 1200, 1400, 1600 e 1800 mm.

Exposición y Almacenamiento de Panes y Galletas

- Iluminación en LED. (115V o 220V)
- Pies ajustables.
- Gavetón para panes.
- Estructura total en MDF.
- Disponible en los tamaños 1200, 1400, 1600 y 1800 mm.

Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
VF-005-F	1200 mm	530 mm	1850 mm	60 Kg
VF-006-F	1400 mm	530 mm	1850 mm	70 Kg
VF-007-F	1600 mm	530 mm	1850 mm	80 Kg
VF-008-F	1800 mm	530 mm	1850 mm	90 Kg

- RESISTENTE
 - PRÁTICO
 - DURÁVEL



- RESISTENTE
 - PRÁTICO
 - DURADERO

VF-001-T



VF-002-T



VF-003-T



VF-004-T



Exposição de Doces, Pães e Secos em Geral

- Pés reguláveis.
- Vidro curvo.
- Laterais em plástico colorido.
- Bandejas inclusas.
- Opcional: Iluminação.

Exposición de Dulces, Panes y Secos en General

- Pies ajustables.
- Vidrio curvo.
- Laterales en plástico en colores.
- Bandejas incluidas.
- Opcional: Iluminación.

■ Cores Disponíveis:



Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
VF-001-T	1200 mm	600 mm	1150 mm	40 Kg
VF-002-T	1750 mm	600 mm	1150 mm	85 Kg
VF-003-T	700 mm	600 mm	1150 mm	65 Kg
VF-004-T	1300 mm	600 mm	1150 mm	50 Kg

Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
EF-001-T	700 mm	600 mm	1150 mm	44 Kg
EF-002-T	1200 mm	600 mm	1150 mm	70 Kg

RF-078-T


Refrigeração e Exposição de Frios, Bebidas e Laticínios em Geral

- Refrigeração por placa fria (Duas placas opcionais).
- Pés Reguláveis.
- Vidro curvo.
- Disponível nos tamanhos 1200 e 1750 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Fiambres, Bebidas y Productos lácteos en general

- Refrigeración por placa fría (Doble placas optativos).
- Pies ajustables.
- Vidrio curvo.
- Disponible en los tamaños 1200 y 1750 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-078-T	330 litros	1200 mm	600 mm	1150 mm	0 à +8	161 kWh/mês	85 Kg
RF-083-T	490 litros	1750 mm	600 mm	1150 mm	0 à +8	185 kWh/mês	105 Kg

RF-073-T


Refrigeração e Exposição de Bolos, Tortas e Confeitos em Geral

- Refrigeração estática com serpentina aletada e tubo na base.
- Termostato mecânico.
- Pés reguláveis.
- Vidro curvo.
- Disponível nos tamanhos 1200 e 1750 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Tortas, Pasteles y Dulces en General

- Refrigeración estática con serpentina con aleteada y tubo en la base.
- Termostato mecánico.
- Pies ajustables.
- Vidrio curvo.
- Disponible en los tamaños 1200 y 1750 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-071-T	330 litros	1200 mm	600 mm	1150 mm	+3 à +12	200 kWh/mês	85 Kg
RF-073-T	490 litros	1750 mm	600 mm	1150 mm	+3 à +12	275 kWh/mês	120 Kg

VF-079-Plus



VF-084-Plus



■ disponíveis com serpentina

Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-079-Plus	1200 mm	500 mm	1100 mm	+1 à +8	161 kWh/mês	65 Kg
RF-084-Plus	1750 mm	500 mm	1100 mm	+1 à +8	170 kWh/mês	78 Kg
RF-079-Plus - 2 Placas	1200 mm	500 mm	1100 mm	+1 à +8	161 kWh/mês	65 Kg
RF-084-Plus - 2 Placas	1750 mm	500 mm	1100 mm	+1 à +8	170 kWh/mês	78 Kg
RF-071-Plus	1200 mm	500 mm	1100 mm	+3 à +12	161 kWh/mês	65 Kg
RF-073-Plus	1750 mm	500 mm	1100 mm	+3 à +12	170 kWh/mês	78 Kg

Refrigeração e Exposição de Frios, Bebidas e Laticínios em Geral

- 100% Poliuretano.
- Pés Reguláveis.
- Vidro reto.
- Placa fria em alumínio branco Roll Bond.
- Disponível nos tamanhos 1200 e 1750 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Fiambres, Bebidas y Productos lácteos en general

- 100% Poliuretano.
- Pies ajustables.
- Vidrio curvo.
- Placa fría en aluminio blanco Roll Bond.
- Disponible en los tamaños 1200 y 1750 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

VF-003-Plus


Exposição de Doces, Pães e Secos em Geral

- Pés reguláveis.
- Vidro reto.
- Opcional: Iluminação.

VF-004-Plus


Exposição de Doces, Pães e Secos em Geral

- Pés reguláveis.
- Vidro reto.

Exposición de Dulces, Panes y Secos en General

- Pies ajustables.
- Vidro recto.
- Opcional: Iluminación.

Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
VF-003-Plus	700 mm	500 mm	1100 mm	37 Kg
VF-004-Plus	1100 mm	500 mm	1100 mm	48 Kg

VF-026-Plus


Exposição de Doces, Pães e Secos em Geral

- Pés reguláveis.
- Vidro reto.
- Disponible en los tamaños 700, 1000, 1200, 1400 mm y 1800.

Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
VF-024-Plus	700 mm	500 mm	1100 mm	31 Kg
VF-025-Plus	1000 mm	500 mm	1100 mm	42 Kg
VF-026-Plus	1200 mm	500 mm	1100 mm	49 Kg
VF-027-Plus	1400 mm	500 mm	1100 mm	55 Kg
VF-028-Plus	1800 mm	500 mm	1100 mm	63 Kg

EF-001-Plus



EF-002-Plus

**Exposição e conservação de produtos aquecidos**

- Pés reguláveis.
- Vidro reto.
- Bandejas acompanham o produto.
- Disponível em 127V e 220V.
- Disponível nos tamanhos 700 e 1200 mm.

Exposición y conservación de productos calentados

- Pies ajustables.
- Vidrio recto.
- Las bandejas acompañan al producto.
- Disponible en 115V e 220V.
- Disponible en los tamaños 700 y 1200 mm.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Peso
EF-001-Plus	09 Bandejas	700 mm	500 mm	1100 mm	Até +65°C	35 Kg
EF-002-Plus	15 Bandejas	1200 mm	500 mm	1100 mm	Até +65°C	53 Kg

VF-007-Plus

**Exposição e Armazenamento de Pães e Biscoitos**

- Pés reguláveis.
- Gavetão para pães.
- Estrutura total em MDF.
- Disponível nos tamanhos 1200, 1400, 1600 e 1800 mm.

Exposición y Almacenamiento de Panes y Galletas

- Pies ajustables.
- Gavetón para panes.
- Estructura total en MDF.
- Disponible en los tamaños 1200, 1400, 1600 y 1800 mm.

CF-001-Plus

**Mercearias, Panificadoras, Supermercados e Lojas**

- Pés reguláveis.
- Estrutura em MDF e Tampo Inox.
- Gaveta com chave, porta cédulas e moedas.
- Disponível nos tamanhos 1400 e 1800 mm.

CF-002-Plus

**Tiendas de comestibles, Panadería, Supermercados y tiendas**

- Pies ajustables.
- Estructura en MDF y Tablero Inox.
- Cajón con llave, puerta cédulas y monedas.
- Disponible en los tamaños 1400 y 1800 mm.

Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
VF-005-Plus	1200 mm	550 mm	1850 mm	60 Kg
VF-006-Plus	1400 mm	550 mm	1850 mm	70 Kg
VF-007-Plus	1600 mm	550 mm	1850 mm	80 Kg
VF-008-Plus	1800 mm	550 mm	1850 mm	90 Kg

Código	Frente	Lateral	Altura	Peso
CF-001-Plus	1400 mm	850 mm	860 mm	28 Kg
CF-002-Plus	1800 mm	850 mm	860 mm	40 Kg

RF-366


Exposição e Conservação de Carnes, Aves e Frios (Não Congelados).

- Revestimento interno e externo em aço inox 430.
- Refrigeração estática com duas placas frias e serpentina na base.
- Iluminação interna de LED (3 níveis).
- Bandejas inox.
- Pés reguláveis.
- Disponível nos tamanhos 1500 e 2000 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Exposición y Conservación de Carnes, Aves y Fiambres (No Congelados).

- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable 430.
- Refrigeración estática con dos placas frías y serpentín en la base.
- Iluminación interna en LED (3 niveles).
- Bandejas en inox.
- Pies ajustables.
- Disponible en los tamaños 1500 y 2000 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-365	12 Bandejas	1500 mm	750 mm	1330 mm	+3 à +10°C	267 kWh/mês	117 Kg
RF-366	18 Bandejas	2000 mm	750 mm	1330 mm	+3 à +10°C	288 kWh/mês	146 Kg

RF-362



Exposição e Conservação de Carnes, Aves e Frios (Não Congelados).

- Revestimento interno e externo em aço inox 430.
- Refrigeração estática com evaporador no teto e serpentina na base.
- Iluminação interna de LED.
- Bandejas inox.
- Tendal simples.
- Pés reguláveis.
- Disponível nos tamanhos 1500 e 2000 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Exposición y Conservación de Carnes, Aves y Fiambres (No Congelados).

- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable 430.
- Refrigeración estática con evaporador en el techo y serpentín en la base.
- Iluminación interna en LED.
- Bandejas en inox.
- Tendal sencillo.
- Pies ajustables.
- Disponible en los tamaños 1500 y 2000 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-361	4 Bandejas	1500 mm	750 mm	1330 mm	+3 à +10°C	267 kWh/mês	117 Kg
RF-362	6 Bandejas	2000 mm	750 mm	1330 mm	+3 à +10°C	288 kWh/mês	146 Kg



RF-098-T

Exposição e Conservação de Carnes, Aves e Frios (Não Congelados).

- Refrigeração estática com evaporador no teto e serpentina na base.
- Iluminação interna de LED.
- Bandejas inox.
- Tendal duplo.
- Pés reguláveis.
- Plotado.
- Disponível nos tamanhos 1500, 2000 e 2930 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.



■ Detalhes Internos

Exposición y Conservación de Carnes, Aves y Fiambres (No Congelados).

- Refrigeración estática con evaporador en el techo y serpentín en la base.
- Iluminación interna en LED.
- Bandejas en inox.
- Tendal Doble.
- Pies ajustables.
- Ploteado.
- Disponible en los tamaños 1500, 2000 y 2930 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:


Código	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-096-T	1500 mm	830 mm	1480 mm	+3 à +10	267 kWh/mês	117 Kg
RF-098-T	2000 mm	830 mm	1480 mm	+3 à +10	288 kWh/mês	146 Kg
RF-100-T	2930 mm	830 mm	1480 mm	+3 à +10	451 kWh/mês	198 Kg
VF-023-T	800 mm	830 mm	950 mm			34 Kg

RF-005-C



RF-006-C



RF-007-C



Refrigeração e Exposição de Carnes Embaladas e Produtos Refrigerados em Geral

- Porta dupla com baixa emissividade.
- Prateleiras reguláveis e inclináveis.
- Iluminação interna de LED na vertical.
- Refrigeração por ar forçado.
- Controlador Digital de série.
- Porta com fechamento automático.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127 ou 220V. (Nos modelos RF-005-C e RF-006-C)
- Disponível em 220V. (Nos modelos RF-007-C e RF-008-C)

Refrigeración y Exposición de Carnes y Productos Refrigerados en General

- Puerta doble con baja emisión.
- Estantes regulables y inclinables.
- Iluminación interna de LED en vertical.
- Controlador digital de serie.
- Refrigeración por aire forzado.
- Puerta con cierre automático.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115 o 220V. (En modelos RF-005-C y RF-006-C)
- Disponible en 220V. (En modelos RF-007-C y RF-008-C)

■ Cores Disponíveis:



Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-005-C	550 litros	660 mm	760 mm	2000 mm	0 à +8	199 kWh/mês	105 Kg
RF-006-C	1200 litros	1320 mm	760 mm	2000 mm	0 à +8	350 kWh/mês	185 Kg
RF-007-C	1800 litros	2000 mm	760 mm	2000 mm	0 à +8	385 kWh/mês	199 Kg
RF-008-C	2400 litros	2650 mm	760 mm	2000 mm	0 à +8	574 kWh/mês	215 Kg

RF-054



■ Detalhe do Suporte Interno

**Refrigeração e Estocagem de Carnes, Aves e Frios (não-congelados)**

- Gancheiras (superior e central).
- Degelo automático.
- Controlador digital.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Fundo interno em aço inox.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Opcionais: Prateleiras.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Almacenaje de Carnes, Aves y Fiambres (no-congelados)

- Gancheras (superior y central).
- Dehelo automático.
- Controlador digital.
- Recubrimiento externo en acero inoxidable.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Fondo interno de acero inoxidable.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Opcional: Estantes
- Disponible en 115V o 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-052	1300 litros 1 Porta	1100 mm	900 mm	2250 mm	0 à +7	307 kWh/mês	126 Kg
RF-054	1800 litros 2 Portas	1550 mm	900 mm	2250 mm	0 à +7	322 kWh/mês	155 Kg
RF-056	2400 litros 2 Portas	2000 mm	900 mm	2250 mm	0 à +7	330 kWh/mês	190 Kg

RF-058



■ Detalhe do Suporte Interno

PRODUTO
INOX
PRODUCTO

Refrigeração e Estocagem de Carnes, Aves e Frios (não-congelados)

- Gancheiras (superior e central).
- Degelo automático.
- Controlador digital.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Fundo interno em aço inox.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Opcionais: Prateleiras.
- Disponível somente em 220V.

Refrigeración y Almacenaje de Carnes, Aves y Fiambres (no-congelados)

- Gancheras (superior y central).
- Dehielo automático.
- Controlador digital.
- Recubrimiento externo en acero inoxidable.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Fondo interno de acero inoxidable.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Opcional: Estantes
- Disponible sólo en 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-058	3000 litros 3 Portas	2450 mm	900 mm	2250 mm	0 à +7	574 kWh/mês	225 Kg
RF-060	3750 litros 4 Portas	3030 mm	900 mm	2250 mm	0 à +7	600 kWh/mês	265 Kg

RF-053-Plus



RF-057-Plus


Refrigeração e Estocagem de Bebidas em Geral


- Frente adesivada.
- Controlador digital.
- 3 níveis de prateleiras reguláveis.
- Revestimento externo preto e Interno galvanizado.
- Refrigeração por ar forçado.
- Degelo por resistências.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Pés reguláveis.
- Disponível somente em 220V.

Refrigeración y Almacenamiento de Bebidas en General

- Frente con adhesivo.
- Controlador digital.
- 3 niveles de estantes regulables.
- Revestimiento externo negro y Interna galvanizado.
- Refrigeración por aire forzado.
- Deshielo con resistências.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Pies ajustables.
- Disponible sólo en 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-053-Plus	480 Garrafas (20 Caixas)	1100 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	322 kWh/mês	130 Kg
RF-055-Plus	720 Garrafas (30 Caixas)	1550 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	430 kWh/mês	155 Kg
RF-057-Plus	936 Garrafas (39 Caixas)	2000 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	574 kWh/mês	190 Kg
RF-059-Plus	1152 Garrafas (48 Caixas)	2450 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	690 kWh/mês	225 Kg

RF-059-Plus

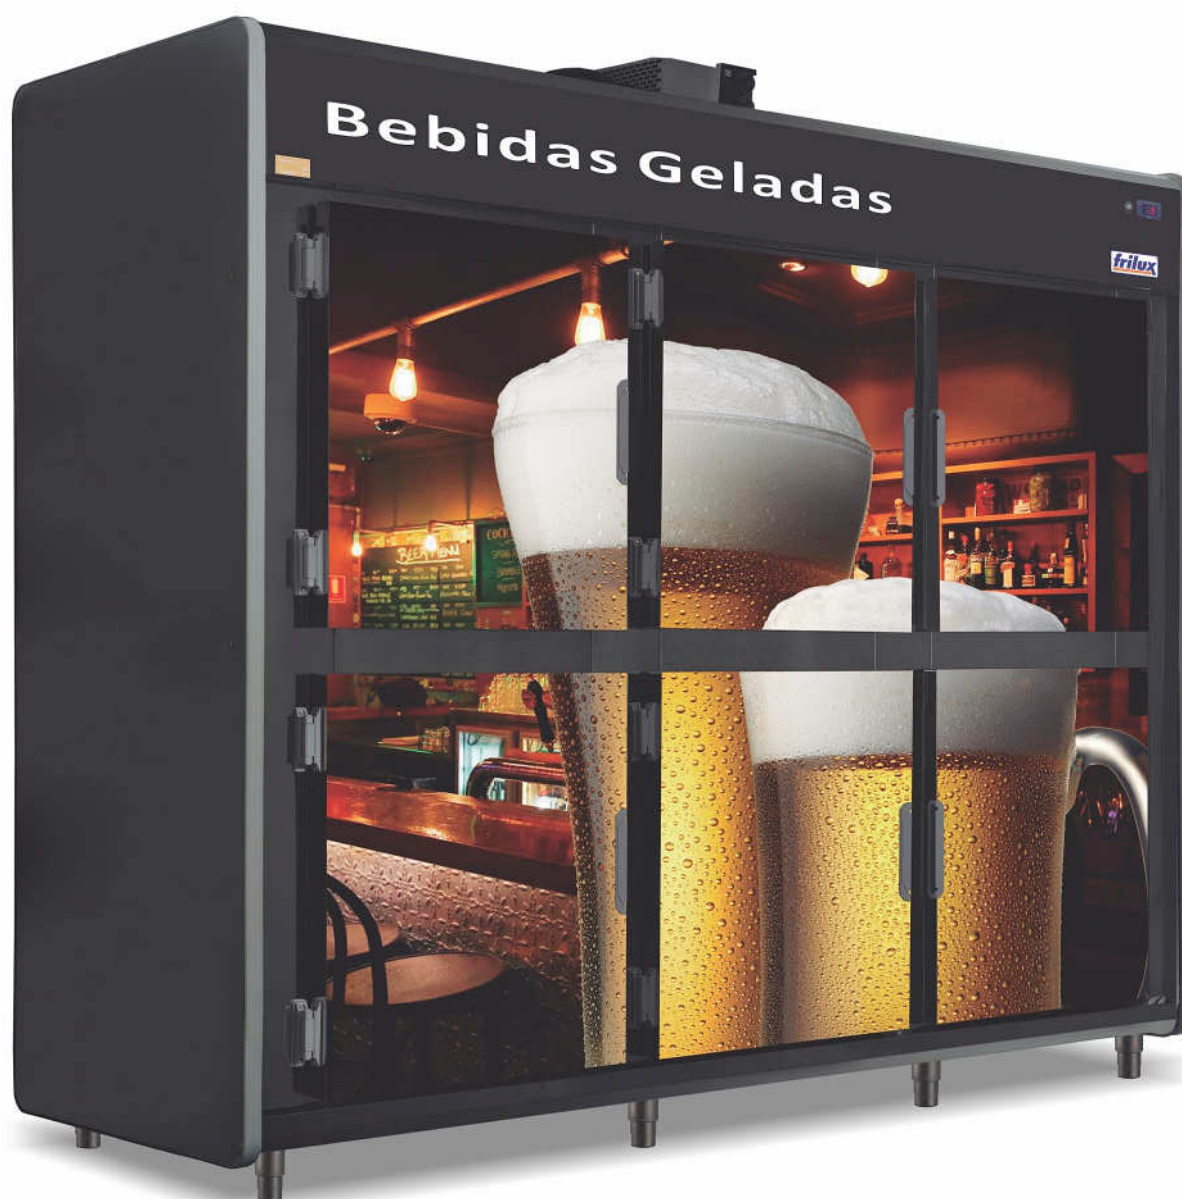**Refrigeração e Estocagem de Bebidas em Geral**

- Frente adesivada.
- Controlador digital.
- 3 níveis de prateleiras reguláveis.
- Revestimento externo preto e Interno galvanizado.
- Refrigeração por ar forçado.
- Degelo por resistências.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Pés reguláveis.
- Disponível somente em 220V.

Refrigeración y Almacenamiento de Bebidas en General

- Frente con adhesivo.
- Controlador digital.
- 3 niveles de estantes regulables.
- Revestimiento externo negro y Interna galvanizado.
- Refrigeración por aire forzado.
- Deshielo con resistencias.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Pies ajustables.
- Disponible sólo en 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-053-Plus	480 Garrafas (20 Caixas)	1100 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	322 kWh/mês	130 Kg
RF-055-Plus	720 Garrafas (30 Caixas)	1550 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	430 kWh/mês	155 Kg
RF-057-Plus	936 Garrafas (39 Caixas)	2000 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	574 kWh/mês	190 Kg
RF-059-Plus	1152 Garrafas (48 Caixas)	2450 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	690 kWh/mês	225 Kg

RF-055-Plus-PV



Refrigeração e Estocagem de Bebidas em Geral

- Controlador digital.
- Portas de vidro com Aquecimento.
- Iluminação interna de LED.
- 3 níveis de prateleiras reguláveis.
- Revestimento externo preto e Interno galvanizado.
- Refrigeração por ar forçado.
- Degelo por resistências.
- Pés reguláveis.
- Disponível somente em 220V.

Refrigeración y Almacenamiento de Bebidas en General

- Controlador digital.
- Puertas de vidrio con calefacción.
- Iluminación interna de LED.
- 3 niveles de estantes regulables.
- Revestimiento externo negro y Interna galvanizado.
- Refrigeración por aire forzado.
- Deshielo con resistencias.
- Pies ajustables.
- Disponible sólo en 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-053-Plus-PV	480 Garrafas (20 Caixas)	1100 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	322 kWh/mês	130 Kg
RF-055-Plus-PV	720 Garrafas (30 Caixas)	1550 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	430 kWh/mês	155 Kg
RF-057-Plus-PV	936 Garrafas (39 Caixas)	2000 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	574 kWh/mês	190 Kg
RF-059-Plus-PV	1152 Garrafas (48 Caixas)	2450 mm	900 mm	2250 mm	-5 à +5	690 kWh/mês	225 Kg

RF-065



RF-068



Conservação e Estocagem de Alimentos e Bebidas em Geral

- Prateleiras reguláveis.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Controlador digital.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Porta de vidro duplo baixo emissivo.
- Disponível nos tamanhos 4 e 6 portas.
- Disponível em 127V ou 220V.

Conservación y Almacenamiento de Alimentos y Bebidas en General

- Estantes regulables.
- Recubrimiento externo en acero inoxidable.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Controlador digital.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Puerta con cristal doble bajo emisor.
- Disponible en los tamaños 4 y 6 puertas.
- Disponible en 115V o 220V.

PRODUTO
INOX
PRODUTO

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-065	900 litros	1220 mm	700 mm	2000 mm	+2 à +8	257 kWh/mês	130 Kg
RF-068	1400 litros	1800 mm	700 mm	2000 mm	+2 à +8	350 kWh/mês	170 Kg

RF-064



RF-067



Conservação e Estocagem de Alimentos e Produtos Resfriados

- Prateleiras reguláveis.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Controlador digital.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Disponível nos tamanhos 2, 4 e 6 portas.
- Disponível em 127 e 220V.

Conservación y Almacenamiento de Alimentos y Productos Refrigerados

- Estantes regulables.
- Recubrimiento externo en acero inoxidable.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Controlador digital.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Disponible en los tamaños 2, 4 y 6 puertas.
- Disponible en 115 y 220V.

PRODUTO
INOX
PRODUTO

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-062	400 litros	660 mm	660 mm	1900 mm	+2 à +8	267 kWh/mês	70 Kg
RF-064	900 litros	1220 mm	700 mm	2000 mm	+2 à +8	255 kWh/mês	130 Kg
RF-067	1400 litros	1800 mm	700 mm	2000 mm	+2 à +8	281 kWh/mês	170 Kg


RF-064 | Plus
Conservação e Estocagem de Alimentos e Produtos Resfriados

- Revestimento externo em chapa pré-pintada.
- Revestimento interno galvanizado.
- Controlador digital.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Disponível nos tamanhos 4 e 6 portas.
- Disponível em 127 e 220V.

Conservación y Almacenamiento de Alimentos y Productos Refrigerados

- Recubrimiento externa en acero pré-pintada.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Controlador digital.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Disponible en los tamaños 4 y 6 puertas.
- Disponible en 115 y 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-064-Plus	700 litros	1080 mm	575 mm	1970 mm	+2 à +8	225 kWh/mês	99 Kg
RF-067-Plus	1100 litros	1600 mm	575 mm	1970 mm	+2 à +8	261 kWh/mês	144 Kg


RF-064-E | Economic
Conservação e Estocagem de Alimentos e Produtos Resfriados

- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Controlador digital.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Disponível nos tamanhos 4 e 6 portas.
- Disponível em 127 e 220V.


Conservación y Almacenamiento de Alimentos y Productos Refrigerados

- Recubrimiento externo en acero inoxidable.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Controlador digital.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Disponible en los tamaños 4 y 6 puertas.
- Disponible en 115 y 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-064-E	700 litros	1080 mm	575 mm	1970 mm	+2 à +8	225 kWh/mês	99 Kg
RF-067-E	1100 litros	1600 mm	575 mm	1970 mm	+2 à +8	261 kWh/mês	144 Kg

RF-064-T | Top 1100 L


Conservação e Estocagem de Alimentos e Produtos Resfriados

- Prateleiras reguláveis.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Controlador digital.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Linha Top disponível com 4 portas.
- Disponível em 127 e 220V.

Conservación y Almacenamiento de Alimentos y Productos Refrigerados

- Estantes regulables.
- Recubrimiento externo en acero inoxidable.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Controlador digital.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Línea Top disponible con 4 puertas
- Disponible en 115 y 220V.

PRODUTO
INOX
PRODUTO

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-064-T	1100 litros	1320 mm	750 mm	2100 mm	+2 à +8	261 kWh/mês	142 Kg

RF-062-T



RF-066-T | Top 1100 L


Conservação e Estocagem de Alimentos e Produtos Previamente Congelados

- Prateleiras reguláveis.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Controlador digital.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Disponível com 2 portas (550 litros) e dois modelos em 4 portas (900 e 1100 litros).
- Disponível somente em 220V.

Conservación y Almacenamiento de Alimentos y Productos Previamente Congelados

- Estantes regulables.
- Recubrimiento externo en acero inoxidable.
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Controlador digital.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Disponible con 2 puertas (550 litros) y dos modelos en 4 puertas (900 y 1100 litros).
- Disponible sólo en 220V.

**PRODUTO
INOX
PRODUTO**

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-062-T	550 litros	660 mm	750 mm	2000 mm	+5 à -15	330 kWh/mês	102 Kg
RF-066	900 litros	1220 mm	700 mm	2000 mm	+5 à -15	476 kWh/mês	130 Kg
RF-066-T	1100 litros	1320 mm	750 mm	2100 mm	+5 à -15	499 kWh/mês	142 Kg



RF-051



■ Detalhe do Suporte Interno

Conservação e Estocagem de Alimentos Prontos

- Controlador Digital.
- Modelo refrigerado ou aquecido.
- Revestimento interno e externo em aço inox 430.
- Rodízios com travas.
- Opcional com porta de vidro.
- Opcional em aço inox 304.
- Disponível somente em 220V.
- As Gn's não acompanham o equipamento.

Conservación y Almacenamiento de Alimentos Preparados

- Controlador digital.
- Modelo enfriado o calentado.
- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable 430.
- Ruedas para el movimiento con freno.
- Puerta de cristal opcional.
- Opcional en acero inoxidable 304.
- Disponible sólo en 220V.
- El Gn's no acompañan el equipo.

EF-003

 PRODUTO
INOX
 PRODUCTO


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-051	24 Gn's 1/1	710 mm	800 mm	2050 mm	+2 à +10	260 kWh/mês	102 Kg
EF-003	24 Gn's 1/1	710 mm	800 mm	2050 mm	+30 à +75	504 kWh/mês	86 Kg

EF-003-M



■ Detalhe do Suporte Interno

**Conservação e Estocagem de Alimentos Prontos**

- Controlador Digital independente.
- Modelo refrigerado na parte superior e aquecido na parte inferior.
- Revestimento interno e externo em aço inox 430.
- Rodízios com travas.
- Opcional em aço inox 304.
- Disponível somente em 220V.
- As Gn's não acompanham o equipamento.

Conservación y Almacenamiento de Alimentos Preparados

- Controlador digital independiente.
- Modelo enfriado en la parte superior y calentado en la parte inferior.
- Recubrimiento interno y externo en acero inoxidable 430.
- Ruedas para el movimiento con freno.
- Opcional en acero inoxidable 304.
- Disponible sólo en 220V.
- El Gn's no acompañan el equipo.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
EF-003-M	8 Gn's 1/1 Refrigerada	710 mm	800 mm	2050 mm	+2 à +10	504 kWh/mês	86 Kg
	8 Gn's 1/1 Aquecida				+30 à +75		



Acondicionamento de Alimentos Quentes
Acondicionamento de Saladas, Sobremesas e Alimentos frios

- Tampo em vidro marmorizado preto.
- Estrutura em aço na cor preta.
- Vidro reto.
- Termostato mecânico.
- Rodízios com travas.
- Iluminação de LED.
- Aquecimento em banho maria. (Opcional: Aquecimento à seco)
- Opcional: Vidro Curvo. (Da linha versatil)
- Disponível somente em 220V.

Colocación de los Alimentos Calientes
Colocación de Ensaladas, Postres y Alimentos Frios

- Tapa de cristal negro marmolado.
- Estructura de acero en color negro.
- Vidrio recto.
- Termostato mecánico.
- Ruedas con cerraduras.
- Iluminación en LED.
- Calefacción en baño de agua. (Optativo: calentamiento en seco)
- Optativo: vidrio curvado. (Da línea versátil)
- Disponible sólo en 220V.

■ Obs.: As cubas não fazem parte do equipamento.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
BF-005-S	03 Gn's 1;1X100 mm ou 06 ½	1320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	123 Kg
BF-006-S	04 Gn's 1;1X100 mm ou 08 ½	1680 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	137 Kg
BF-007-S	05 Gn's 1;1X100 mm ou 10 ½	2000 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	155 Kg
BF-008-S	06 Gn's 1;1X100 mm ou 12 ½	2320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	180 Kg
RF-132-S	03 Gn's 1;1X65 mm ou 06 ½	1320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	138 Kg
RF-133-S	04 Gn's 1;1X65 mm ou 08 ½	1680 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	152 Kg
RF-134-S	05 Gn's 1;1X65 mm ou 10 ½	2000 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	170 Kg
RF-135-S	06 Gn's 1;1X65 mm ou 12 ½	2320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	200 Kg
VF-011-S	Módulo para balança	700 mm	900 mm	850 mm	-	-	77 Kg
VF-012-S	Módulo para talheres	800 mm	900 mm	850 mm	-	-	65 Kg



RF-133-S



■ Detalhe do vidro marmorizado



■ Opcional vidro curvo

Acondicionamento de Alimentos Quentes

Acondicionamento de Saladas, Sobremesas e Alimentos frios

- Tampo em vidro marmorizado preto.
- Estrutura em aço na cor preta.
- Vidro reto.
- Termostato mecânico.
- Rodízios com travas.
- Iluminação de LED.
- Aquecimento em banho maria. (Opcional: Aquecimento à seco)
- Opcional: Vidro Curvo. (Linha versátil)
- Disponível somente em 220V.

Colocación de los Alimentos Calientes

Colocación de Ensaladas, Postres y Alimentos Frios

- Tapa de cristal negro marmolado.
- Estructura de acero en color negro.
- Vidrio recto.
- Termostato mecánico.
- Ruedas con cerraduras.
- Iluminación en LED.
- Calefacción en baño de agua. (Optativo: calentamiento en seco)
- Optativo: vidrio curvado. (Línea versátil)
- Disponible sólo en 220V.

■ Obs.: As cubas não fazem parte do equipamento.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
BF-005-S	03 Gn's 1;1X100 mm ou 06 ½	1320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	123 Kg
BF-006-S	04 Gn's 1;1X100 mm ou 08 ½	1680 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	137 Kg
BF-007-S	05 Gn's 1;1X100 mm ou 10 ½	2000 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	155 Kg
BF-008-S	06 Gn's 1;1X100 mm ou 12 ½	2320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	180 Kg
RF-132-S	03 Gn's 1;1X65 mm ou 06 ½	1320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	138 Kg
RF-133-S	04 Gn's 1;1X65 mm ou 08 ½	1680 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	152 Kg
RF-134-S	05 Gn's 1;1X65 mm ou 10 ½	2000 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	170 Kg
RF-135-S	06 Gn's 1;1X65 mm ou 12 ½	2320 mm	900 mm	900 / 1320 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	200 Kg
VF-011-S	Módulo para balança	700 mm	900 mm	850 mm	-	-	77 Kg
VF-012-S	Módulo para talheres	800 mm	900 mm	850 mm	-	-	65 Kg


Acondicionamento de Alimentos Quentes
Acondicionamento de Saladas, Sobremesas e Alimentos frios

- Tampo em granito verde Bahia.
- Estrutura em aço na cor preta.
- Revestimento em MDF cor carvalho.
- Vidro reto.
- Termostato mecânico.
- Pés reguláveis.
- Iluminação de LED.
- Aquecimento em banho maria. (Opcional: Aquecimento à seco)
- Opcionais: MDF na cor Elmo dubai.
- Opcional: Vidro Curvo. (Linha versátil)
- Opcional: Rodízios com travas.
- Disponível somente em 220V.

Colocación de los Alimentos Calientes
Colocación de Ensaladas, Postres y Alimentos Frios

- Tapa de granito color verde Bahia.
- Estructura de acero en color negro.
- Recubrimiento en MDF color roble.
- Vidrio recto.
- Termostato mecánico.
- Pies ajustables.
- Iluminación en LED.
- Calefacción en baño de agua. (Opcativo: calentamiento en seco)
- Opcativo: MDF en color Elmo dubai.
- Opcativo: Vidrio curvado. (Línea versátil)
- Opcativo: Ruedas con cerraduras.
- Disponible sólo en 220V.

■ Obs.: As cubas não fazem parte do equipamento.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
BF-005	03 Gn's 1;1X100 mm ou 06 ½	1300 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	123 Kg
BF-006	04 Gn's 1;1X100 mm ou 08 ½	1640 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	137 Kg
BF-007	05 Gn's 1;1X100 mm ou 10 ½	1940 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	155 Kg
BF-008	06 Gn's 1;1X100 mm ou 12 ½	2240 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	180 Kg
RF-132	03 Gn's 1;1X65 mm ou 06 ½	1300 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	138 Kg
RF-133	04 Gn's 1;1X65 mm ou 08 ½	1640 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	152 Kg
RF-134	05 Gn's 1;1X65 mm ou 10 ½	1940 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	170 Kg
RF-135	06 Gn's 1;1X65 mm ou 12 ½	2240 mm	1080 mm	900 / 1400 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	200 Kg
VF-011	Módulo para balança	870 mm	870 mm	900 mm	-	-	77 Kg
VF-012	Módulo para talheres	870 mm	870 mm	900 mm	-	-	65 Kg



■ Detalhe do suporte

Acondicionamento de Alimentos Quentes

Acondicionamento de Saladas, Sobremesas e Alimentos frios

- Tampo em MDF Rubi ou Onix.
- Revestimento lateral em MDF Western ou Santorini.
- Refrigeração por Pista Fria. (modelo refrigerado)
- Vidro curvo.
- Iluminação de LED.
- Rodízios com trava.
- Aquecimento em banho maria. (Opcional: Aquecimento à seco)
- Opcionais: Iluminação lateral por LED, padrão sobretampo em Vidro Fumê.
- Disponível somente em 220V.

Colocación de los Alimentos Calientes

Colocación de Ensaladas, Postres y Alimentos Frios

- Tampo em MDF Rubi ou Onix.
- Revestimento lateral em MDF Western ou Santorini.
- Refrigeração por Pista Fria. (modelo refrigerado)
- Vidrio curvo.
- Iluminación en LED.
- Ruedas con freno.
- Calefacción en baño de agua. (Optativo: calentamiento en seco)
- Opcionales: Iluminación lateral por LED, patrón sobretapa en Vidrio Fumê.
- Disponível solo en 220V.

■ Obs.: As cubas não fazem parte do equipamento.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
BF-001-V	03 Gn's 1;1X100 mm ou 06 ½	1320 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	123 Kg
BF-002-V	04 Gn's 1;1X100 mm ou 08 ½	1680 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	137 Kg
BF-003-V	05 Gn's 1;1X100 mm ou 10 ½	2000 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	155 Kg
BF-004-V	06 Gn's 1;1X100 mm ou 12 ½	2320 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	180 Kg
RF-126-V	03 Gn's 1;1X65 mm ou 06 ½	1320 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	138 Kg
RF-127-V	04 Gn's 1;1X65 mm ou 08 ½	1680 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	152 Kg
RF-128-V	05 Gn's 1;1X65 mm ou 10 ½	2000 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	170 Kg
RF-129-V	06 Gn's 1;1X65 mm ou 12 ½	2320 mm	900 mm	900 / 1500 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	200 Kg
VF-009-V	Módulo para balança	700 mm	900 mm	900 mm	-	-	77 Kg
VF-010-V	Módulo para talheres	700 mm	900 mm	900 mm	-	-	65 Kg

**Acondicionamento de Alimentos Quentes****Acondicionamento de Saladas, Sobremesas e Alimentos frios**

- Tampo em granito verde Bahia.
- Revestimento lateral em MDF claro Elmo Dubai.
- Refrigeração por Pista Fria. (modelo refrigerado)
- Vidro curvo.
- Iluminação de LED.
- Rodízios com trava.
- Aquecimento em banho maria. (Opcional: Aquecimento à seco)
- Opcional: MDF escuro nogal champahe.
- Opcional: Granito claro amarelo ornamental.
- Disponível somente em 220V.

Colocación de los Alimentos Calientes**Colocación de Ensaladas, Postres y Alimentos Frios**

- Encimera en granito verde Bahía.
- Revestimiento lateral en MDF transparente Elmo Dubai.
- Refrigeração por Pista Fria. (modelo refrigerado)
- Vidrio curvo.
- Iluminación en LED.
- Ruedas con freno.
- Calefacción en baño de agua. (Optativo: calentamiento en seco)
- Opcional: MDF nogal oscuro Champaña.
- Opcional: Granito claro amarilla ornamental.
- Disponible solo en 220V.

■ Obs.: As cubas não fazem parte do equipamento.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
BF-001	03 Gn's 1;1X100 mm ou 06 ½	1300 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	123 Kg
BF-002	04 Gn's 1;1X100 mm ou 08 ½	1650 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+40 à +90	02 kWh / hora	137 Kg
BF-003	05 Gn's 1;1X100 mm ou 10 ½	1940 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	155 Kg
BF-004	06 Gn's 1;1X100 mm ou 12 ½	2240 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+40 à +90	04 kWh / hora	180 Kg
RF-126	03 Gn's 1;1X65 mm ou 06 ½	1300 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	138 Kg
RF-127	04 Gn's 1;1X65 mm ou 08 ½	1650 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	152 Kg
RF-128	05 Gn's 1;1X65 mm ou 10 ½	1940 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	170 Kg
RF-129	06 Gn's 1;1X65 mm ou 12 ½	2240 mm	1100 mm	850 / 1450 mm	+2 à +10	121 kWh / hora	200 Kg
VF-009	Módulo para balança	850 mm	900 mm	850 mm	-	-	77 Kg
VF-010	Módulo para talheres	750 mm	800 mm	850 mm	-	-	65 Kg



RF-130

Acondicionamento de Alimentos Quentes Acondicionamento de Saladas, Sobremesas e Alimentos frios


- Tampo em granito verde Bahia.
- Revestimento lateral em MDF claro Elmo Dubai.
- Refrigeração por Pista Fria na parte superior.
- Vidro curvo.
- Iluminação de LED.
- Rodízios com trava.
- Aquecimento em banho maria. (Opcional: Aquecimento à seco)
- Opcional: MDF escuro nogal champahe.
- Opcional: Granito claro amarelo ornamental.
- Disponível somente em 220V.

Colocación de los Alimentos Calientes Colocación de Ensaladas, Postres y Alimentos Frios

- Encimera en granito verde Bahía.
- Revestimiento lateral en MDF transparente Elmo Dubai.
- Refrigeração por Pista Fria en la parte superior.
- Vidrio curvo.
- Iluminación en LED.
- Ruedas con freno.
- Calefacción en baño de agua. (Optativo: calentamiento en seco)
- Opcional: MDF nogal oscuro Champaña.
- Opcional: Granito claro amarilla ornamental.
- Disponível solo en 220V.

■ Obs.: As cubas não fazem parte do equipamento.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-130	05 Gn's 1; 1X100 mm ou 10 ½ 06 Gn's ½ X 65 mm	1940 mm	1100 mm	850 / 1250 / 1600 mm	+40 à +90 / +2 +10	121 kWh / mês	175 Kg
RF-131	06 Gn's 1; 1X100 mm ou 12 ½ 07 Gn's ½ X 65 mm	2240 mm	1100 mm	850 / 1250 / 1600 mm	+40 à +90 / +2 +10	121 kWh / mês	205 Kg

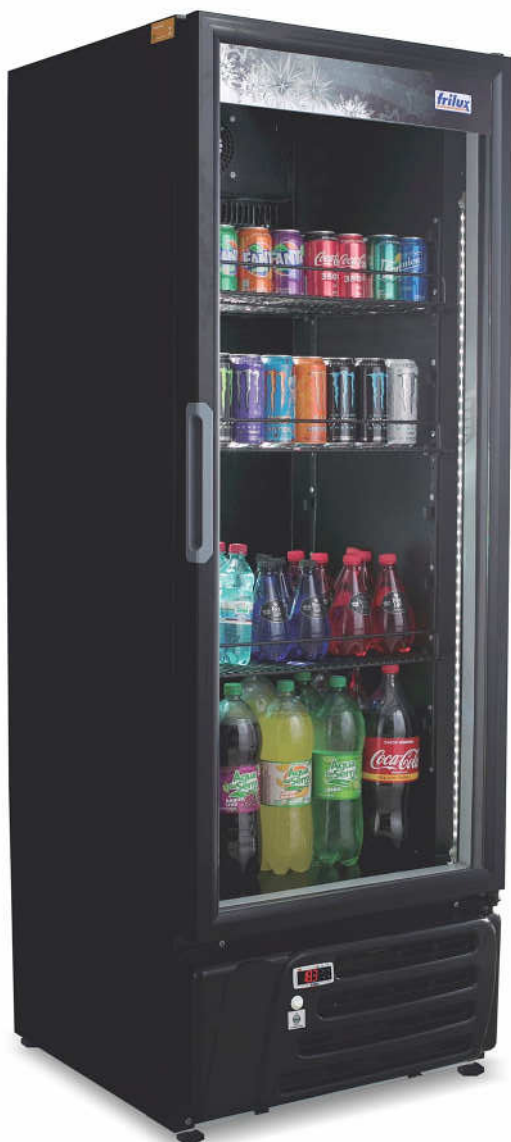

RF-004-S

**Refrigeração e Exposição de Bebidas,
Frios e Produtos Refrigerados em Geral**

- Porta dupla com baixa emissividade.
- Prateleiras reguláveis e inclináveis na cor preta.
- Iluminação interna de LED branca na vertical.
- Refrigeração por ar forçado.
- Controlador Digital de série.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opcional: Iluminação em LED azul.



RF-005-S

**Refrigeración y Exposición de Bebidas,
Fiambres y Productos Refrigerados en General**

- Puerta doble con baja emisión.
- Estantes regulables e inclinables en color negro.
- Iluminación interna de LED blanca en vertical.
- Refrigeración por aire forzado.
- Controlador digital de serie.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115V o 220V.
- Opcional: Iluminación en LED azul.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-003-S	300 litros	530 mm	560 mm	1800 mm	+2 à +8	185 kWh/mês	60 Kg
RF-004-S	410 litros	660 mm	660 mm	1850 mm	+2 à +8	191 kWh/mês	85 Kg
RF-005-S	550 litros	660 mm	760 mm	2000 mm	+2 à +8	199 kWh/mês	105 Kg

RF-004



RF-006


**Refrigeração e Exposição de Bebidas,
Frios e Produtos Refrigerados em Geral**

- Porta dupla com baixa emissividade.
- Prateleiras reguláveis e inclináveis.
- Iluminação interna de LED na vertical.
- Refrigeração por ar forçado.
- Controlador digital de série no modelo 2 portas.
- Porta com fechamento automático.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opcional: Iluminação em LED azul.
- Opcional: Porta cega.

**Refrigeración y Exposición de Bebidas,
Fiambres y Productos Refrigerados en General**

- Puerta doble con baja emisión.
- Estantes regulables y inclinables.
- Iluminación interna de LED en vertical.
- Refrigeración por aire forzado.
- Controlador digital de serie en el modelo 2 puertas.
- Puerta con cierre automático.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115V o 220V.
- Opcional: Iluminación en LED azul.
- Opcional: Puerta ciega.

■ Cores Disponíveis:


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-004	410 litros	660 mm	660 mm	1850 mm	+2 à +8	191 kWh/mês	85 Kg
RF-005	550 litros	660 mm	760 mm	2000 mm	+2 à +8	199 kWh/mês	105 Kg
RF-006	1200 litros	1320 mm	760 mm	2000 mm	0 à +8	350 kWh/mês	185 Kg

RF-007


**Refrigeração e Exposição de Bebidas,
Frios e Produtos Refrigerados em Geral**

- Porta dupla com baixa emissividade.
- Prateleiras reguláveis e inclináveis.
- Iluminação interna de LED na vertical.
- Refrigeração por ar forçado.
- Controlador Digital de série.
- Porta com fechamento automático.
- Pés reguláveis.
- Disponível somente em 220V.

RF-008


**Refrigeración y Exposición de Bebidas,
Fiambres y Productos Refrigerados en General**

- Puerta doble con baja emisión.
- Estantes regulables y inclinables.
- Iluminación interna de LED en vertical.
- Controlador digital de serie.
- Refrigeración por aire forzado.
- Puerta con cierre automático.
- Pies ajustables.
- Disponible sólo en 220V.

■ Cores Disponíveis:


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-007	1800 litros	2000 mm	760 mm	2000 mm	0 à +8	385 kWh/mês	199 Kg
RF-008	2400 litros	2650 mm	760 mm	2000 mm	0 à +8	574 kWh/mês	215 Kg

RF-003



RF-006 - Slin



RF-007 - Slin


**Refrigeração e Exposição de Bebidas,
Frios e Produtos Refrigerados em Geral**

- Porta dupla com baixa emissividade.
- Prateleiras reguláveis e inclináveis.
- Iluminação interna de LED na vertical.
- Refrigeração por ar forçado.
- Controlador digital de série nos modelos 2 e 3 portas.
- Porta com fechamento automático.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127V ou 220V.

**Refrigeración y Exposición de Bebidas,
Fiambres y Productos Refrigerados en General**

- Puerta doble con baja emisión.
- Estantes regulables e inclinables.
- Iluminación interna de LED en vertical.
- Refrigeración por aire forzado.
- Controlador digital de serie en los modelos 2 y 3 puertas.
- Puerta con cierre automático.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-003	300 litros	530 mm	560 mm	1800 mm	+2 à +8	185 kWh/mês	60 Kg
RF-006-S	700 litros	1080 mm	575 mm	1950 mm	0 à +8	240 kWh/mês	121 Kg
RF-007-S	1100 litros	1600 mm	575 mm	1950 mm	0 à +8	325 kWh/mês	150 Kg



RF-013

Refrigeração de Cervejas em Garrafas ou Latas e Bebidas em Geral

- Aquecimento no quadro da porta.
- Controlador digital.
- Porta cega, em vidro aquecido ou low-e.
- 3 prateleiras reguláveis.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración de Cervezas en Botellas o Latas y Bebidas en General

- Calefacción en el marco de la puerta.
- Controlador digital.
- Puerta ciega, en vidrio calentado o Low-e.
- 3 estantes regulables.
- Disponible en 115V o 220V.



RF-012



Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-012	410 litros	660 mm	660 mm	1850 mm	+5 à -6	195 kWh/mês	85 Kg
RF-013	410 litros	660 mm	660 mm	1850 mm	+5 à -6	195 kWh/mês	100 Kg

RF-014 King



RF-017 Premium



RF-017 - Pub



Refrigeração de Cervejas em Garrafas ou Latas e Bebidas em Geral


- Aquecimento no quadro das portas.
- Controlador digital.
- Porta curva adesivada.
- 3 prateleiras reguláveis.
- Adesivo personalizado de série.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración de Cervezas en Botellas o Latas y Bebidas en General

- Calefacción en el marco de las puertas.
- Controlador digital.
- Puerta curva adhesivada.
- 3 estantes regulables.
- Adhesivo personalizado de serie.
- Disponible en 115V o 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-014	300 litros	530 mm	560 mm	1800 mm	+2 / 0 / -6	173 kWh/mês	60 Kg
RF-017	550 litros	660 mm	760 mm	2000 mm	+2 / 0 / -6	265 kWh/mês	80 Kg

RF-019 Premium

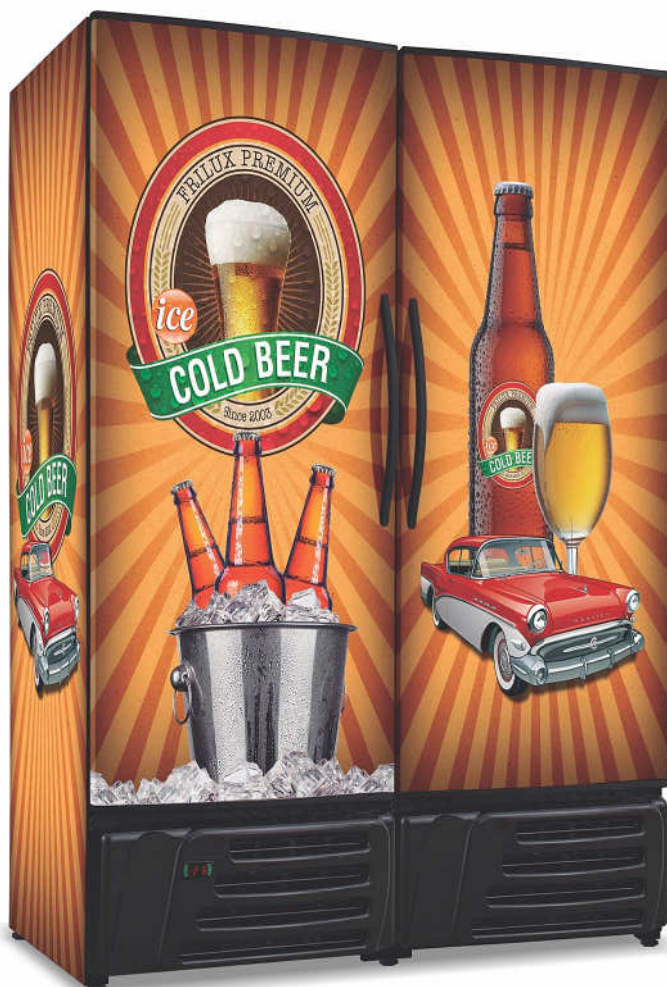

RF-019 Pub


Refrigeração de Cervejas em Garrafas ou Latas e Bebidas em Geral

- Aquecimento no quadro das portas.
- Controlador digital.
- Porta curva adesivada.
- 3 prateleiras reguláveis.
- Capacidade para 392 garrafas.
- Pés reguláveis.
- Adesivo personalizado de série.
- Disponível somente em 220V.

Refrigeración de Cervezas en Botellas o Latas y Bebidas en General

- Calefacción en el marco de las puertas.
- Controlador digital.
- Puerta curva adhesivada.
- 3 estantes regulables.
- Capacidad para 392 botellas.
- Pies ajustables.
- Adhesivo personalizado de serie.
- Disponible sólo en 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-019	1200 litros	1320 mm	760 mm	2000 mm	+2 / 0 / -6	340 kWh/mês	165 Kg

RF-015



RF-016



RF-018



Refrigeração de Cervejas em Garrafas ou Latas e Bebidas em Geral

- Aquecimento no quadro das portas.
- Controlador digital.
- Iluminação interna de LED.
- Porta de vidro para baixa temperatura.
- 3 prateleiras reguláveis.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127V ou 220V nos modelos RF-015 e RF-016.
- Disponível somente em 220V no modelo RF-018.

Refrigeración de Cervezas en Botellas o Latas y Bebidas en General


- Calefacción en el marco de las puertas.
- Controlador digital.
- Iluminación interna de LED.
- Puerta en vidrio de baja temperatura.
- 3 estantes regulables.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115V o 220V en los modelos RF-015 y RF-016.
- Disponible solamente en 220V nel modelo RF-018.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-015	300 litros	530 mm	560 mm	1800 mm	+2 / 0 / -6	190 kWh/mês	60 Kg
RF-016	550 litros	660 mm	760 mm	2000 mm	+2 / 0 / -6	297 kWh/mês	90 Kg
RF-018	1200 litros	1320 mm	760 mm	2000 mm	+2 / 0 / -6	390 kWh/mês	185 Kg

RF-020



RF-022

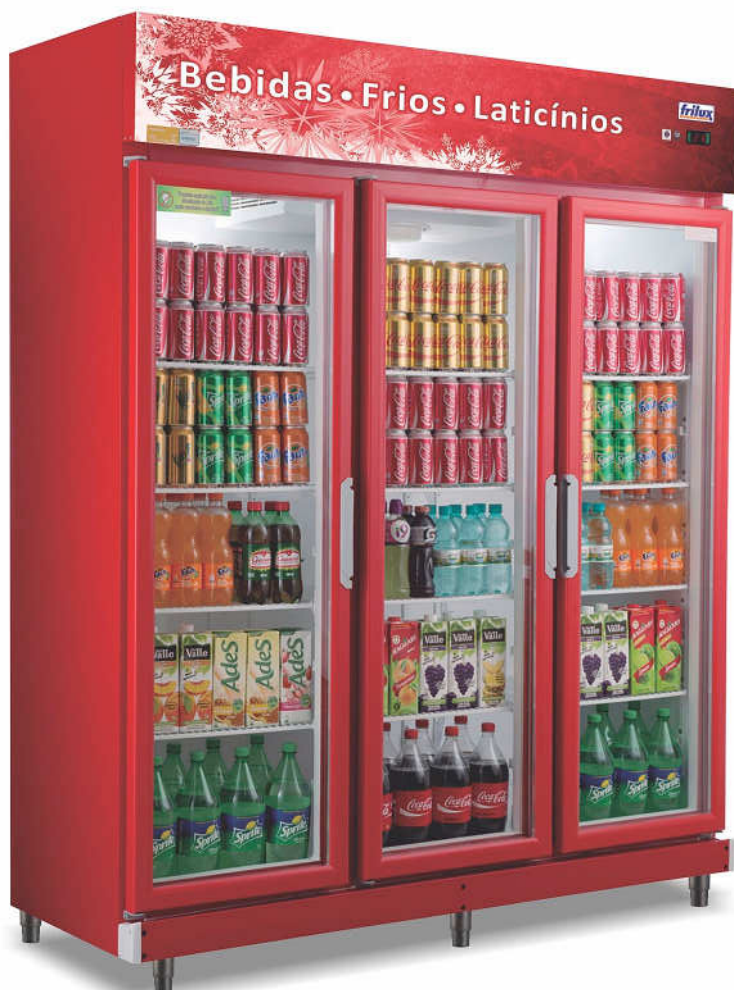
Refrigeração e Exposição de Frios, Laticínios, Bebidas e Produtos Refrigerados em Geral

- Estrutura em chapa pré-pintada.
- Portas de vidro duplo temperado e com gás argônio.
- 4 Prateleiras reguláveis.
- Iluminação interna de LED.
- Refrigeração por ar forçado.
- Controlador digital.
- Degelo automático.
- Pés reguláveis.
- Motor no teto.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Fiambrs, Lacticínios, Bebidas y Productos Refrigerados en General

- Estructura interna y frontal en lamina prepintada.
- Puerta en vidrios doble templado y con gas argón.
- 4 estantes regulables.
- Iluminación interna de LED.
- Refrigeración por aire forzado.
- Controlador digital.
- Dehielo automático.
- Pies ajustables.
- Motor en el techo.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-020	700 litros	1080 mm	575 mm	2000 mm	+2 à +8	240 kWh/mês	119 Kg
RF-022	1050 litros	1600 mm	575 mm	2000 mm	+2 à +8	335 kWh/mês	145 Kg

RF-024


Refrigeração e Exposição de Frios, Laticínios, Bebidas e Produtos Refrigerados em Geral

- Estrutura em chapa pré-pintada.
- Portas de vidro duplo temperado e com gás argônio.
- 4 Prateleiras reguláveis.
- Iluminação interna de LED.
- Refrigeração por ar forçado.
- Controlador digital.
- Pés reguláveis.
- Degelo automático.
- Motor no teto.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Exposición de Fiambres, Lactínios, Bebidas y Productos Refrigerados en General

- Estructura interna y frontal en lamina prepintada.
- Puerta en vidrios doble templado y con gas argón.
- 4 estantes regulables.
- Iluminación interna de LED.
- Refrigeración por aire forzado.
- Controlador digital.
- Pies ajustables.
- Dehielo automático.
- Motor en el techo.
- Disponible en 115V o 220V.

■ Cores Disponíveis:


Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-024	1720 litros	2800 mm	600 mm	2000 mm	+2 à +8	387 kWh/mês	265 Kg

RF-009



RF-011



Armazenagem e Conservação de Gelo, Produtos previamente Congelados ou Refrigerados em Geral

- Dupla ação.
- Tubulação em cobre.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Prateleiras reguláveis e inclináveis.
- Refrigeração estática.
- Pés reguláveis.
- Disponível nos tamanhos 420 e 560 litros.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opção em aço inox 304 ou 430.

Almacenamiento y Conservación de Hielo, Productos previamente Congelados o Refrigerados en General

- Doble acción.
- Tubería en cobre.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Estantes regulables y inclinables.
- Refrigeración estática.
- Pies ajustables.
- Disponible en los tamaños 420 y 560 litros.
- Disponible en 115V o 220V.
- Opción en acero inoxidable 304 o 430.

■ Cores Disponíveis:



Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-009	420 litros	660 mm	660 mm	1850 mm	+5 à -15	127 kWh/mês	70 Kg
RF-011	560 litros	660 mm	760 mm	2000 mm	+5 à -15	206 kWh/mês	102 Kg



RF-011-PV

Armazenagem e Conservação de Gelo, Produtos previamente Congelados ou Refrigerados em Geral

- Iluminação interna de LED.
- Dupla ação.
- Tubulação em cobre.
- Aquecimento no quadro da porta.
- Porta de vidro para baixa temperatura.
- Prateleiras reguláveis e inclináveis.
- Refrigeração estática.
- Pés reguláveis.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opção em aço inox 304 ou 430.

Almacenamiento y Conservación de Hielo, Productos previamente Congelados o Refrigerados en General

- Iluminación interna de LED.
- Doble acción.
- Tubería en cobre.
- Calefacción en el marco de la puerta.
- Puerta en vidrios de baja temperatura.
- Estantes regulables e inclinables.
- Refrigeración estática.
- Pies ajustables.
- Disponible en 115V o 220V.
- Opción en acero inoxidable 304 o 430.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-011-PV	560 litros	660 mm	760 mm	2000 mm	+ 5 à -15	250 kWh/mês	102 Kg

RF-103


Armazenagem e Conservação de Produtos Congelados, Refrigerados e Bebidas

- Gabinete com formas internas e externas arredondadas.
- Tubulação em cobre.
- Refrigeração estática.
- Rodízios duplos.
- Termostato ajustável para dupla ação.
- Tampas em chapa com puxador ergonômico.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opção em inox 304 ou 430.

RF-104


Almacenamiento y Conservación de Hielo, Productos previamente Congelados o Refrigerados en General

- Gabinete con las formas externas y internas redondeadas.
- Tubería en cobre.
- Refrigeración estática.
- Ruedas dobles.
- Termostato ajustable de doble acción.
- Tapas en hoja con mango ergonómico.
- Disponible en 115V o 220V.
- Opción en acero inoxidable 304 o 430.

■ Cores Disponíveis:


Puxadores com Chave



Tubulação de Cobre em toda Linha



Termostato Frontal

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-103	474 litros	1300 mm	700 mm	1000 mm	+5 à -22	135 kWh/mês	72 Kg
RF-104	590 litros	1500 mm	700 mm	1000 mm	+5 à -22	190 kWh/mês	80 Kg

RF-107



Armazenagem e Conservação de Produtos Congelados, Refrigerados e Bebidas

- Gabinete com formas internas e externas arredondadas.
- Tubulação em cobre.
- Refrigeração estática.
- Rodízios duplos.
- Termostato ajustável para dupla ação.
- Tampas em vidro serigrafado, baixo emissivo com puxador ergonômico.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opção em inox 304 ou 430.

Almacenamiento y Conservación de Hielo, Productos previamente Congelados o Refrigerados en General

- Gabinete con las formas externas y internas redondeadas.
- Tubería en cobre.
- Refrigeración estática.
- Ruedas dobles.
- Termostato ajustable de doble acción.
- Tapas en cristal serigrafado, bajo emisivo con mango ergonómico.
- Disponible en 115V o 220V.
- Opción en acero inoxidable 304 o 430.

RF-108



■ Cores Disponíveis:



- Nova opção de cor sob consulta.



Tubulação de Cobre em toda Linha



Termostato Frontal

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-107	474 litros	1300 mm	700 mm	950 mm	+5 à -20	155 kWh/mês	72 Kg
RF-108	590 litros	1500 mm	700 mm	950 mm	+5 à -20	216 kWh/mês	76 Kg

RF-038-C


 PRODUTO
INOX
 PRODUCTO

Refrigeração de Chopp e Bebidas em Geral

- Controlador Digital.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Refrigeração por ar forçado.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Pés reguláveis.
- Disponível nos tamanhos 1500, 1900, 2500 e 2900 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración de Cerveza de barril y Bebidas en General

- Controlador digital.
- Recubrimiento exterior en acero inoxidable
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Depósito con refrigeración por aire forzado.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Pies ajustables.
- Disponible en los tamaños 1500, 1900, 2500 y 2900 mm.
- Disponible en 115V o 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-034-C	2 Barris de 50L	1500 mm	660 mm	1000 mm	-2 à +5	176 kWh/mês	101 Kg
RF-038-C	3 Barris de 50L	1900 mm	660 mm	1000 mm	-2 à +5	185 kWh/mês	128 Kg
RF-042-C	4 Barris de 50L	2500 mm	660 mm	1000 mm	-2 à +5	290 kWh/mês	170 Kg
RF-046-C	5 Barris de 50L	2900 mm	660 mm	1000 mm	-2 à +5	304 kWh/mês	196 Kg

RF-038-PV



Opcional: Com Cuba

**Conservação e Refrigeração de Bebidas,
Frios e Alimentos em Geral**

- Controlador Digital.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Portas de vidro duplo com baixa emissividade.
- Opcional Cuba, motor do lado direito, portas dos 2 lados e tampo liso.
- Disponível em 127V ou 220V.

**Conservación y Refrigeración de Bebidas,
Flambres y Alimentos en General**

- Controlador digital.
- Recubrimiento exterior en acero inoxidable
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Puertas en vidrio doble con baja emisión.
- Opcional fregadero, motor a la derecha, puertas de los 2 lados y tapa lisa.
- Disponible en 115V o 220V.

 PRODUTO
INOX
 PRODUCTO

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-034-PV	355 litros	1500 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	176 kWh/mês	82 Kg
RF-038-PV	500 litros	1900 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	185 kWh/mês	105 Kg
RF-042-PV	750 litros	2500 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	290 kWh/mês	138 Kg
RF-046-PV	860 litros	2900 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	304 kWh/mês	175 Kg

RF-034


**Conservação e Refrigeração de Bebidas,
Frios e Alimentos em Geral**

- Controlador Digital.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Aquecimento no quadro das portas.
- **Opcional:** Cuba, motor do lado direito, portas dos 2 lados e tampo liso.
- Disponível em 127V ou 220V.
- **Opcional:** Interno em aço inox.
- **Opcional:** Total em aço inox 304.



Opcional: Com Cuba

RF-038

**Conservación y Refrigeración de Bebidas,
Flambres y Alimentos en General**

- Controlador digital.
- Recubrimiento exterior en acero inoxidable
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- **Opcional:** Fregadero, motor a la derecha, puertas de los 2 lados y tapa lisa.
- Disponible en 115V o 220V.
- **Opcional:** Interno en acero inoxidable.
- **Opcional:** Total en acero inoxidable 304.

 PRODUTO
INOX
 PRODUTO


- Disponível na versão para congelados nos modelos RF-034 • RF-038 • RF-042
- Disponible en la versión para congelados en los modelos RF-034 • RF-038 • RF-042

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-034	355 litros	1500 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	176 kWh/mês	82 Kg
RF-038	500 litros	1900 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	185 kWh/mês	105 Kg

RF-042



Opcional: Com Cuba

RF-046



PRODUTO
INOX
 PRODUTO

**Conservação e Refrigeração de Bebidas,
 Frios e Alimentos em Geral**

- Controlador Digital.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Refrigeração por ar forçado.
- Pés reguláveis.
- Aquecimento no quadro das portas.
- **Opcional:** Cuba, motor do lado direito, portas dos 2 lados e tampo liso.
- Disponível em 127V ou 220V.
- **Opcional:** Interno em aço inox.
- **Opcional:** Total em aço inox 304.

**Conservación y Refrigeración de Bebidas,
 Flambres y Alimentos en General**

- Controlador digital.
- Recubrimiento exterior en acero inoxidable
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Refrigeración por aire forzado.
- Pies ajustables.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- **Opcional:** Fregadero, motor a la derecha, puertas de los 2 lados y tapa lisa.
- Disponible en 115V o 220V.
- **Opcional:** Interno en acero inoxidable.
- **Opcional:** Total en acero inoxidable 304.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-042	750 litros	2500 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	290 kWh/mês	138 Kg
RF-046	860 litros	2900 mm	660 mm	1000 mm	+2 à +7	304 kWh/mês	175 Kg

RF-041


PRODUTO
INOX
PRODUTO
Conservação e Refrigeração de Bebidas, Frios, Condimentos Refrigerados e Alimentos em Geral

- Controlador Digital.
- Revestimento externo inox.
- Revestimento interno galvanizado.
- Tanque com refrigeração estática.
- Depósito refrigerado por ar forçado.
- Aquecimento no quadro das portas.
- Pés reguláveis.
- Cubas opcionais.
- Disponível nos tamanhos 1500, 1900, 2500 e 2900 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.
- **OPCIONAL: TANQUE PARA CUBAS 1/3.**

Conservación y Refrigeración Bebidas, Flambres, Condimentos y Alimentos Refrigerados en General

- Controlador digital.
- Recubrimiento exterior en acero inoxidable
- Recubrimiento interno galvanizado.
- Tanque con refrigeración estática.
- Depósito con refrigeración por aire forzado.
- Calefacción en el marco de las puertas.
- Pies ajustables.
- Fregaderos opcionales.
- Disponible en los tamaños 1500, 1900, 2500 y 2900 mm.
- Disponible en 115V o 220V.
- **OPCIONAL: TANQUE PARA CUBAS 1/3.**

RF-041-D | Com tampa


Opcional: Com Tampa sobre as cubas
Capacidade de Cubas:

RF-037 = 08 Cubas - 1/6 x 100
 RF-041 = 11 Cubas - 1/6 x 100
 RF-045 = 14 Cubas - 1/6 x 100
 RF-049 = 17 Cubas - 1/6 x 100

RF-037-D = 13 Cubas - 1/6 x 100
 RF-041-D = 19 Cubas - 1/6 x 100
 RF-045-D = 26 Cubas - 1/6 x 100
 RF-049-D = 30 Cubas - 1/6 x 100

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-037	355 litros	1500 mm	660 mm	1000/1350 mm	+2 à +7	176 kWh/mês	101 Kg
RF-041	500 litros	1900 mm	660 mm	1000/1350 mm	+2 à +7	185 kWh/mês	128 Kg
RF-045	720 litros	2500 mm	660 mm	1000/1350 mm	+2 à +7	290 kWh/mês	170 Kg
RF-049	860 litros	2900 mm	660 mm	1000/1350 mm	+2 à +7	304 kWh/mês	196 Kg



RF-118



Total em Inox

Retardo e Aceleração do Crescimento de Pães

- Revestimento Interno todo em inox.
- Revestimento externo em aço inox ou chapa branca.
- Programador digital para até 7 dias.
- Aceita todas as esteiras disponíveis no mercado.
- Rodízios para deslocamento com travas.
- Válvula solenóide para entrada de água.
- Disponível somente em 220V.

Retraso y Aceleración de Crecimiento de Panes

- Recubrimiento interior totalmente en acero inoxidable.
- Recubrimiento externa en acero inoxidable o placa blanca.
- Programador digital para hasta 7 días.
- Acepta todas las esteras disponibles en el mercado.
- Ruedas para el movimiento con freno.
- Válvula solenoide para entrada de agua.
- Disponible sólo en 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-114	20 Esteiras	760 mm	915 mm	2050 mm	Refrig. até +8 Aquec. até +40	297 kWh/mês	120 Kg
RF-118	20 Esteiras	760 mm	915 mm	2050 mm	Refrig. até +8 Aquec. até +40	297 kWh/mês	120 Kg
RF-116	40 Esteiras	720 mm	1870 mm	2170 mm	Refrig. até +8 Aquec. até +40	415 kWh/mês	163 Kg
RF-120	40 Esteiras	720 mm	1870 mm	2170 mm	Refrig. até +8 Aquec. até +40	415 kWh/mês	163 Kg

RF-109



RF-110



PRODUTO
INOX
 PRODUCTO

Refrigeração e Conservação de Água para Panificadoras, Indústrias e Postos de Combustível

- Pés reguláveis.
- Refrigeração estática.
- Termômetro digital.
- Revestimento interno em inox 304.
- Mangueira com esguicho.
- Bóia para entrada automática da água.
- Capacidade 100 litros.
- Disponível em 127V ou 220V.

Refrigeración y Conservación del Agua para Panaderías, Industrias y Estación de Servicios

- Pies ajustables.
- Refrigeración estática.
- Termómetro digital.
- Revestimiento interno en inox 304.
- Manguera con chorro.
- Boya para entrada automática del agua.
- Capacidad de 100 litros.
- Disponible en 115V o 220V.

Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-109	100 litros	520 mm	600 mm	1040 mm	0 à +8	122 kWh/mês	39 Kg
RF-110	100 litros	520 mm	600 mm	1040 mm	0 à +8	122 kWh/mês	39 Kg

RF-032 | Vidro Curvo



RF-031



Exposição e Conservação de Produtos Congelados em Geral

- Tubulação em cobre.
- Revestimento interno e externo em chapa de aço pré-pintada.
- Refrigeração estática.
- Gás ecológico.
- Grades divisórias de série.
- Vidros curvos baixo emissivo e serigrafados nos modelos RF-030 e RF-032.
- Vidros retos baixo emissivo e serigrafados nos modelos RF-031 e RF-033.
- Pés reguláveis.
- Moldura em ABS.
- Proteção contra impacto nas quatro laterais.
- Disponível nos tamanhos 2000 e 2850 mm.
- Disponível em 127V ou 220V.
- Opcional: Controlador Digital.
- Opcional: Em aço inox.

Exposición y Conservación de Productos Congelados en General

- Tubería en cobre.
- Recubrimiento interior y exterior en láminas de acero pre-pintada.
- Refrigeración estática.
- Gás ecológico.
- Rejillas particionadas internas.
- Vidrios curvados de baja emisión y serigrafiado en los modelos RF-030 y RF-032.
- Vidrios rectos de baja emisión y serigrafiado en los modelos RF-031 y RF-033.
- Pies ajustables.
- Marco en ABS.
- Protección contra impactos en los cuatro costados.
- Disponible en los tamaños 2000 y 2850 mm.
- Disponible en 115V o 220V.
- Opcional: Controlador Digital
- Opcional: En acero inoxidable

■ Cores Disponíveis:



Código	Capacidade	Frente	Lateral	Altura	Temperatura	Consumo	Peso
RF-030	490 litros	2000 mm	800 mm	1000 mm	0 à -18	235 kWh/mês	130 Kg
RF-032	750 litros	2850 mm	800 mm	1000 mm	0 à -18	424 kWh/mês	185 Kg
RF-031	490 litros	2000 mm	800 mm	950 mm	0 à -18	235 kWh/mês	130 Kg
RF-033	750 litros	2850 mm	800 mm	950 mm	0 à -18	424 kWh/mês	185 Kg

- Nossos produtos são desenvolvidos e testados em câmara de teste de 32°C e umidade relativa do ar na média de 65%.
- Os dados referentes a medidas, consumo e materiais aplicados são referenciais, podendo ser alterados sem aviso prévio.
- Toda linha refrigerada com isolamento em poliuretano injetado.
- O cálculo de consumo Kwh/mês é estimado em 18 horas diárias durante 30 dias.
- As imagens dos produtos, acabamentos e descrições técnicas que constam neste catálogo são meramente referenciais e ilustrativas. Conforme as normas de qualidade da Frilux na busca de aperfeiçoamento contínuo para uma produção de qualidade, as informações contidas neste catálogo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio.
- **Classe Climática - Conforme Norma ISO 23953-2 | Classe 4: 30°C x 55% U.R.**
- Toda nossa linha de produtos estão certificados e atendem a portaria 371 do INMETRO, referente a certificação de segurança.



Sustentabilidade e Meio Ambiente

Tendo como fundamento a responsabilidade social e ambiental, sempre cumprindo as obrigações legais e os deveres sociais, destacamos alguns dos procedimentos e projetos desenvolvidos por nossa empresa para a preservação do meio ambiente e qualidade de vida da comunidade.

- Resíduos de poliuretano: São encaminhados para uma empresa parceira de reciclagem especializada e certificada.
- Resíduos de papel, plástico, madeira, metais e vidros são destinados para empresas de reciclagem.
- Eliminamos há muitos anos, a utilização de gases prejudiciais a camada de ozônio e que contribuam para o efeito estufa.
- Fazemos coleta das águas pluviais, que são posteriormente utilizadas em nossa indústria, diminuindo drasticamente o uso de água potável.
- Todas as lâmpadas utilizadas em nossos produtos são de LED, reduzindo substancialmente o consumo de energia, colaborando com a preservação ambiental.